



## CaviBlaster 2570-E

Motor elétrico 50 ou 60 Hz, 29 gpm e 7.250 psi / 500 BAR

### Especificações e Opções

Este é o burro de carga industrial definitivo para limpeza séria ou jateamento de concreto remove eficazmente todos os tipos de incrustações marinhas e corrosão até o metal descoberto, se necessário

#### Acessórios incluídos

Mangueira de Alimentação (15 pés), Mangueira By-Pass (15 pés),  
Mangueira de alta pressão (50 pés), pistola balanceada de impulso zero

#### Acessórios opcionais

Mangueira de pressão adicional disponível em seções de 50 pés ou 100 pés. (3/4" Diam.) máx. Comprimento da mangueira de pressão recomendado até 600 pés (200 metros) no total



Dimensões	
Comprimento	91" / 200 cm
Largura	63" / 139 cm
Altura com eyelifts	58" / 128 cm
Peso	4.800 libras / 2.180 kg
Olhos de elevação	Sim

Sistema de Bomba	
Bomba de pressão	Lemasa L150/3
Tipo	De deslocamento positivo
Quociente de vazão	29 gpm / 110 lpm
Pressão do Bocal	7.250 psi / 500 Bar
Mangueira/Lgth Máx.	3/4" - 600 pés - 19 mm / 200 m


Dimensões da Embalagem	
Paleta 108x72x64"	5.500 libras de peso bruto

Motor	
Motor	Motor elétrico
Modelo	PEWWE150-18-445T
Gabinete do Motor	NEMA-4X / IP56
Quadro	445T
Hertz	60 Hz
Tensão	460 Volts
Estágio	3 Fase
Saída HP/kW	150 CV / 112 kW
Velocidade RPM	1.800 rpm
Transmissão	Condução direta
Controle motor	Início Suave
Caixa de controle	WSHD-150N4

Sistema de Alimentação	
Bomba	Centrífuga Autoescorvante
Elevador	20 pés / 6 metros
Quociente Vazão	62 gpm / 234 lpm
Transm.	Motor elétrico



Possível Ferramentas	
Pistola ZT	
ZT Dump Gun	

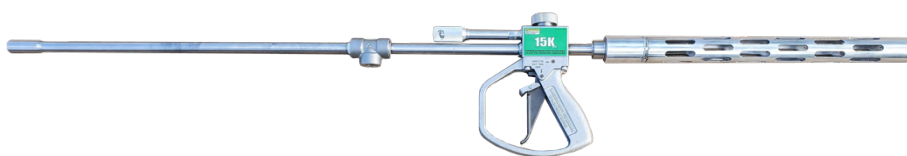

\* Preços e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio