



CaviBlaster 2040-D

Motor a diesel, 20 gpm e 4.000 psi

Especificações e opções


Este é um burro de carga industrial que gera um superfluxo de cavitação de alta velocidade para uma limpeza de alta eficiência, pode remover incrustações e corrosão até o metal descoberto, se desejado

Acessórios incluídos:

Mangueira de Alimentação (15 pés), Mangueira By-Pass (15 pés), Mangueira de alta pressão (50 pés), pistola balanceada de impulso zero, partida por bateria

Acessórios opcionais:

Mangueira de pressão adicional disponível em seções de 50 pés ou 100 pés máx. Comprimento da mangueira de pressão recomendado até 300 pés (100 metros) no total

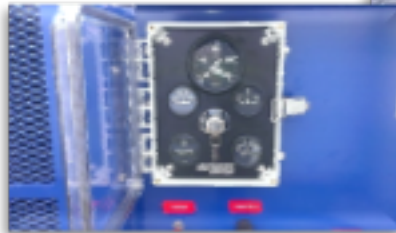

Dimensões	
Comprimento	62" / 157 cm
Largura	55" / 140 cm
Altura	64" / 163 cm
Peso	2.400 libras / 1.091 kg
Contenção Combustível	SIM
Olhos de elevação	SIM

Sistema de Bomba	
Bomba de pressão	CAT 3560
Mat / Tipo Bomba	SS Deslocamento Positivo
Quociente de vazão	20 gpm / 76 lpm
Pressão do Bocal	4.000 psi / 275 Bar
Mangueira/Lgth Máx.	3/4" - 600 pés

Dimensões da embalagem	
Paleta 56x62x70"	2.600 libras de peso bruto

Motor	
Motor	Kubota V3600
Tipo de motor	4 cilindros / 4 ciclos
Sistema Refrigeração	Líquido
Sistema Combustão	Injeção direta
Máx. Saída	68 CV / 50 kW
Saída Contínua	63 CV / 47 kW
Embreagem	Tomada de força

Sistema de Alimentação	
Bomba	Centrífuga Autoescorvante
Elevador	20 pés / 6 metros
Quociente de vazão	40 gpm / 151 lpm

Opções de ferramentas	
Pistola balanceada de impulso zero	
Canhões balanceados duplos de impulso zero	
CaviDome	
Lança do ROV	

* Preços e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio

CaviDyne LLC, 5077 Fruitville Rd. Suíte - 109-157, Sarasota FL, 34232 EUA

Telefone: (352)275-5319, sales@cavidyne.com , www.cavidyne.com



CAVIBLASTER™